

JX2-3

СЕРЕДНІЙ ПІДЙОМНИК-ЗАВАНТАЖУВАЧ, 0,7т

 700 КГ  2463|2863 мм  24В, свинцево-кислотний



Модель JX2-3 ідеально підходить для завантаження середньогабаритних вантажів у сферах торгівлі через інтернет, роздрібної торгівлі та роботі на складах. Збільшена висота моделі (до 3,0м) забезпечує безперешкодний доступ до стелажів, а функція пропорційного підйому та опускання гарантує точність та обережність під час обробки вантажів. Маючи широкий кут огляду для оператора, надійно закріплену щоглу та додаткові пристрої забезпечення безпеки, такі як сигнальні лампи або звукова сигналізація, модель чудово адаптується до роботи на складах різних типів.

ПАРАМЕТРИ	Позначка	Од. вимір.	ЗНАЧЕННЯ
Тип акумулятора			Свинцево-кислотний
Номінальна потужність акумулятора, К5		Агод	360
Напруга акумулятора		В	24
Номінальна вага	Q	кг	700
Відстань до центру ваги	c	мм	600
Експлуатаційна вага		кг	1780 1794
Висота, щоглу опущено	h ₁	мм	1800 2000
Висота підйому	h ₃	мм	2463 2863
Висота, щоглу піднято	h ₄	мм	4745 5145
Загальна довжина	l ₁	мм	2725
Загальна ширина	b ₁ /b ₂	мм	800
Довжина до поверхні вил	l ₂	мм	1655
Габарити вил	s/e/l	мм	35*100*1070
Радіус розвороту	Wa	мм	1515
Виробник			EP
Модель			JX2-3

Параметри

Ефективна обробка вантажів на середній висоті

Маючи можливість піднімати вантажі на висоту до 2,9м та на максимальну висоту підйому до 5,1м, модель JX2-3 створена для ефективного доступу до стелажів середньої висоти.

Компактне та надійне шасі

Маючи ширину корпусу до 800мм та радіус розвороту 1515мм, модель має чудову маневреність навіть у вузьких проходах та на складах з інтенсивним робочим середовищем.

Надійна система літій-іонного акумулятора

Оснащена стандартним акумулятором потужністю 24В/360Агод, модель JX2-3 підтримує можливість періодичного заряджання та може підключати додаткові зарядні пристрої для тривалої експлуатації.

Дизайн та заходи безпеки, які враховують потреби оператора


Припідняте стояче місце оператора, ергономічне Т-подібне кермо та електронна система керування зменшують рівень втомлюваності оператора, а покращений кут огляду, електромагнітне гальмо та додаткова система попередження забезпечують вищий рівень безпеки роботи.

Таблиця згідно Асоціації німецьких інженерів

ПАРАМЕТРИ		Позначка	Од- вимір.	ЗНАЧЕННЯ
1.1	Виробник			EP
1.2	Модель			JX2-3
1.3	Привід			Електричний
1.4	Тип керування			Підйомник-завантажувач
1.5	Номінальна вага	Q	кг	700
1.6	Відстань до центру ваги	C	мм	600
1.8	Відстань від привідної осі до поверхні вил	X	мм	140
1.9	Колісна база	Y	мм	1330
2.1	Експлуатаційна вага		кг	1780 1794
2.2	Навантаження на вісь, спорядж. перед/зад		кг	1753/592 1758/602
2.3	Навантаження на вісь, неспорядж. перед/зад		кг	707/1072 712/1082

ПАРАМЕТРИ		Позначка	Од. вимір.	ЗНАЧЕННЯ
3.1	Шини			Поліуретанові/Тверді гумові
3.2	Розмір шин, передні		мм	φ150*90
3.3	Розмір шин, задні		мм	φ230*75
3.4	Додаткові колеса (направляючі)		мм	φ74*48
3.5	Кількість колес, передні/задні (х=привідні колеса)			1х , 2/2
3.6	Ширина протектора, передні	b ₁₀	мм	710
3.7	Ширина протектора, задні	b ₁₁	мм	570
4.2	Висота, щоглу опущено	h ₁	мм	1800 2000
4.3	Вільний підйом	h ₂	мм	737
4.4	Висота підйому	h ₃	мм	2463 2863
4.5	Висота, щоглу піднято	h ₄	мм	4745 5145
4.7	Висота надголівної решітки (кабіни)		мм	2345
4.8	Висота сидіння відносно стоячого місця		мм	220
4.9	Висота буксирної скоби у транспортній позиції (мін/макс)	h ₁₄	мм	50
4.10	Висота шпиль		мм	220
4.14	Висота по вертикалі, припіднято			2620 3020
4.15	Висота, понижено	h ₁₃	мм	63
4.19	Загальна довжина	l ₁	мм	2725
4.20	Відстань до поверхні вил	l ₂	мм	1655
4.21	Загальна ширина	b ₁ /b ₂	мм	800
4.22	Габарити вил	s/e/l	мм	35*100*1070
4.24	Ширина каретки вил		мм	100
4.25	Відстань між консолями вил	b ₅	мм	560
4.26	Відстань між шпильцями/вантажними поверхнями			1330
4.32	Кліренс, центр колісної бази	m ₂	мм	50
4.34.1	Ширина між палетами, 1000×1200 по діагоналі	Ast	мм	3050
4.34.2	Ширина між палетами, 800 × 1200 по довжині	Ast	мм	3160
4.35	Радіус розвороту	wa	мм	1515
5.1	Швидкість руху, спорядж./неспорядж.		км/год	6/6
5.2	Швидкість піднімання, спорядж./неспорядж.		м/сек	0.13/0.16
5.3	Швидкість опускання, спорядж./неспорядж.		м/сек	0.23/0.26
5.8	Макс. кут нахилу, спорядж./неспорядж.		%	0
5.10	Робоче гальмо			Електромагнітне
5.11	Паркувальне гальмо			Електромагнітне

ПАРАМЕТРИ		Позначка	Од. вимір.	ЗНАЧЕННЯ
6.1	Потужність привідного двигуна S2 60 хв		кВатт	2,5
6.2	Потужність підйомного двигуна при S3 15%		кВатт	3
6.4	Номінальна ємність акумулятора K5		Агод	360
6.4	Напруга акумулятора		В	24
6.4.1	Тип акумулятора			Свинцево-кислотний
6.5	Вага акумулятора		кг	330
8.1	Тип приводу			АС
10.5	Дизайн керма			Електронний
10.7	Рівень тиску звуку біля водія		дБ(А)	75
15.1	Сила струму зарядного пристрою		А	50

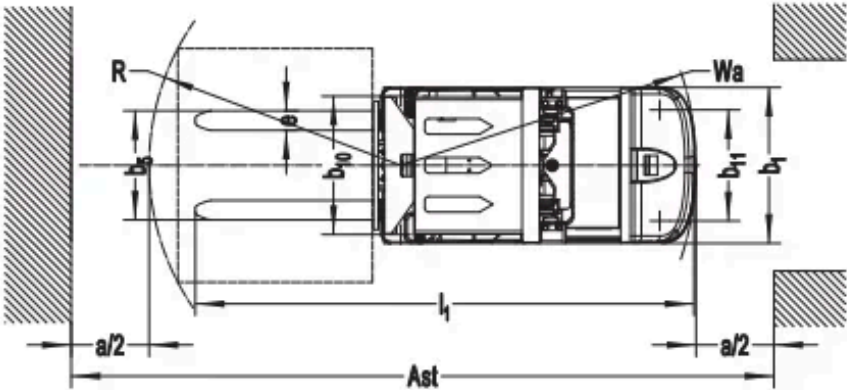

Додаткові параметри

ОБЛАДНАННЯ	ПАРАМЕТРИ (додаткове обладнання виділено жовтим кольором)
Розміри вил	800*600, 2А, 100*35*920 800*600, 2А, 100*35*1070 800*600, 2А, 100*35*1200
Варіанти ширини каретки вил	1 тип
Тип вантажного колеса	Гумове
Метаріал привідного колеса	Поліуретан
Ємність акумулятора	Відсутній 360Агод
Зарядний пристрій	Відсутній 24В-50А зовнішній
Індикатор заряду акумулятора	3 лічильником годин
Буксирувальний гак	Відсутній
Тяговий штифт	Відсутній
Антистатичний ланцюг	Стандартний: Так, не налаштований
Направляючі колеса	Так, не налаштовані
Система автозаповнення водою	Відсутня
Сигнальна лампа	Задня
Синій ліхтар	Відсутній
Звукова сигналізація	Сигнал опускання Сигнали опускання та руху заднім ходом Сигнали опускання та руху Сигнали опускання та дверей Сигнали опускання, дверей і руху заднім ходом Сигнали опускання, дверей та руху
Направляюче колесо	Відсутнє
USB-інтерфейс	Відсутній
Фукнція бокового витягування акумулятора	Так, не налаштована
Надгловівна решітка	Так, не налаштована
Пристрій бокового витягування акумулятора	Відсутній