

# SWTH4517

Телескопічний навантажувач SWTH

SUNWARD



## Стандартна комплектація

|                               |                                       |                                                      |                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Електрично керований джойстик | Закрита кабіна                        | Три режими керування                                 | Кондиціонер (охолодження/обігрів) |
| Повний привід (4x4)           | Крила для захисту від бруду           | Вентилятор                                           | Система захисту маслопроводів     |
| Камера заднього огляду        | 4-секційна стріла                     | Фари                                                 | Рухомі вили для палет             |
| Сигнальний маяк               | Клаксон                               | Швидкозмінні з'єднання                               | Робочі прожектори                 |
| Система нівелювання рами      | Автоматична система нівелювання вилок | Позашляхові пневматичні шини з протекторним малюнком | Гідравлічний привід               |
| Захист від перенавантаження   |                                       |                                                      |                                   |

## Додаткова комплектація

|                 |                   |      |               |
|-----------------|-------------------|------|---------------|
| Підйомний кошик | М'який захват     | Ківш | Вантажний гак |
| Захват для труб | Безповітряні шини |      |               |


# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ




## SWTH4517

| Робочі характеристики |                                                |              |                    |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Базові параметри      | Загальні габарити                              | мм           | 7340 x 2560 x 2540 |
|                       | Загальна маса (без навантаження)               | кг           | 15100              |
|                       | Номінальна вантажопідйомність                  | кг           | 4536               |
|                       | Макс. висота підйому                           | м            | 17,06              |
|                       | Макс. довж. висування стріли                   | м            | 13                 |
|                       | Вантажопідйомність при макс. вильоті стріли    | кг           | 1361               |
|                       | Кут нівелювання рами                           | °            | 10                 |
|                       | Кліренс                                        | мм           | 457                |
|                       | Радіус повороту (зовнішній)                    | м            | 4,3                |
|                       | Тягове зусилля                                 | кН           | 111                |
| Час спрацювання       | Час підйому без навантаження                   | с            | 17                 |
|                       | Час опускання без навантаження                 | с            | 14                 |
|                       | Час повного втягування стріли без навантаження | с            | 17                 |
|                       | Час повного висування стріли без навантаження  | с            | 19                 |
| Трансмісія            | Тип приводу                                    | Гідравлічний |                    |
|                       | Кількість передач (вперед/назад)               | 4/3          |                    |
|                       | Макс. швидкість руху                           | км/год       | 32                 |
|                       | Макс. кут підйому                              | %            | 55                 |
| Двигун                | Виробник                                       | Cummins      |                    |
|                       | Модель                                         | QSF3.8L      |                    |
|                       | Потужність                                     | кВт          | 97                 |
|                       | Макс. крутний момент                           | Н·м          | 488                |
|                       | Тип паливної системи                           | Інжекторна   |                    |
|                       | Тип охолодження                                | Водяне       |                    |
| Об'єми систем         | Гідравлічна олива                              | л            | 170                |
|                       | Паливо                                         | л            | 155                |
|                       | Моторна олива                                  | л            | 12                 |
|                       | Охолоджувальна рідина                          | л            | 12                 |
| Вили для палет        | ДхШхТ                                          | мм           | 1200 x 120 x 60    |
| Шини                  | Позашляхові, пневматичні                       | 14.00-24     |                    |



| Розміри |                              |    |      |
|---------|------------------------------|----|------|
| A       | Довжина до вилоч             | мм | 6120 |
| B       | Ширина                       | мм | 2560 |
| C       | Висота                       | мм | 2540 |
| D       | Колісна база                 | мм | 3490 |
| E       | Кліренс                      | мм | 457  |
| F       | Колія коліс                  | мм | 2160 |
| G       | Ширина кабіни                | мм | 940  |
| H       | Довжина до переднього колеса | мм | 5120 |

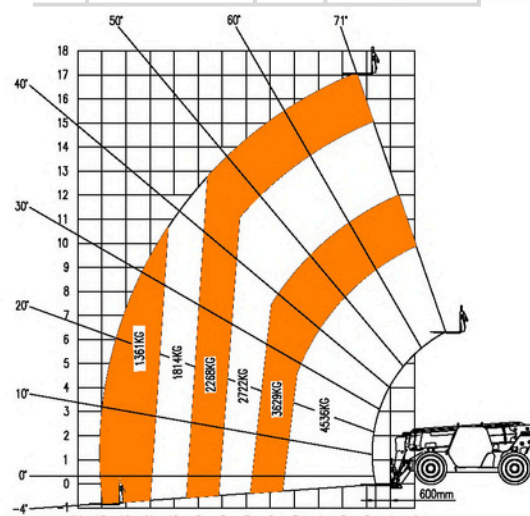

На опорах

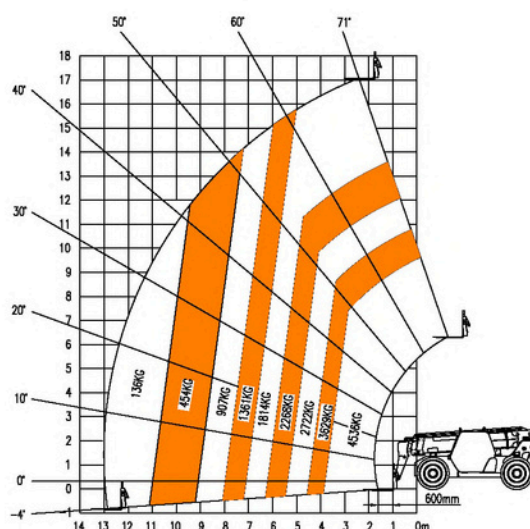

Без опор

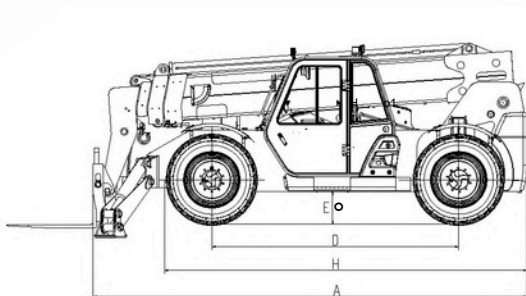

SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.

Add: Sunward Industrial Park, No. 1335 Liangtang Road (E), Xingsha, Changsha, Hunan, China  
E-mail: international@sunward.cc Web: <http://global.sunward.com.cn/>

